

APPLIQUE MURALE LED SOLAIRE

ELUZIA

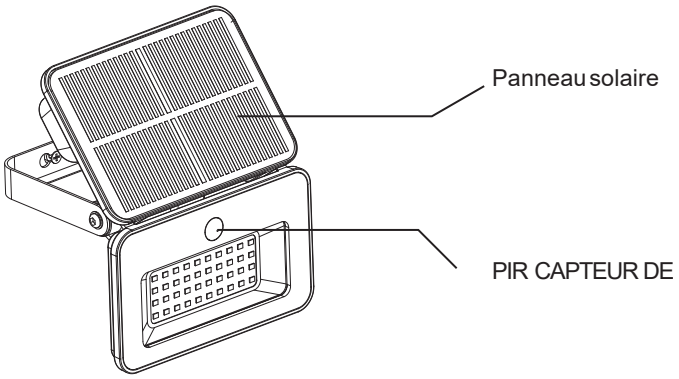

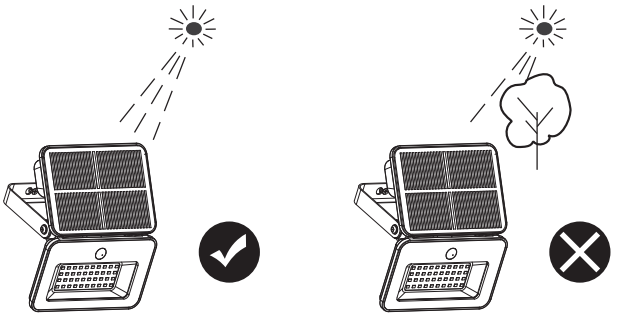

Code	La quantité	Batterie	Effet de lumière	Heures de charge	Temps de travail	Distance du capteur	Panneau solaire	Taille(mm)
10750	40pcs	3.7V 2200mAh	Max 1000lm	6H-8H	60 min	3M	5V/1.75W	143x97x44.5

Le produit ont la version deux comme fllowing:


Première Version:

La lumière restera à 5% de luminosité avant que le capteur de mouvement ne soit déclenché. L'éclat de 100% est atteint quand le mouvement est détecté dans 3meters;

Version deux:

Le mouvement sera détecté à une distance de 3 mètres et la lumière s'allumera. La lumière s'éteindra automatiquement après 30s.

Installation:

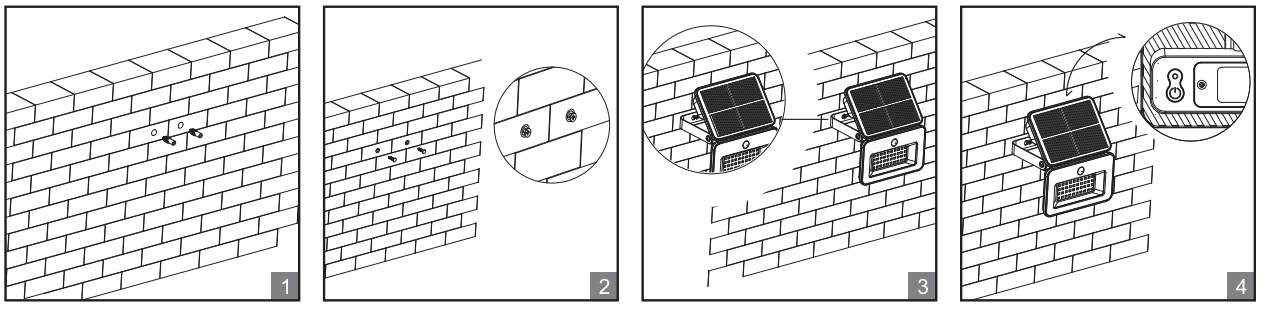

- Placer deux vis d'expansion;
- Deux vis gardent la distance de 2mm au mur;
- Raccrochezet allumez et ajustez le soleil de visage d'angle de panneau solaire;

Fonctions:

Appuyezet maintenez enfoncé pendant 4 secondes pour allumer, puis appuyezpourmodifier le réglage de la luminosité.

- ○ PLUS LUMINEUX/100%/1000lm
- ● PLUS LUMINEUX/50%/500lm
- ● LUMINEUX/20%/200lm

La mémoire de réglage du produit permettra à la lumière de continuer à fonctionner en fonction du dernier réglage de luminosité et de température de couleur, jusqu'à ce que le réglage soit modifié manuellement.

Appuyezpour modifier le réglage de la température de couleur.

- ● CHAUD 3000K
- ○ BLANC NEUTRE 4000K
- ○ BLANC FROID 6500K

PIR Le détecteur de mouvement s'allume automatiquement lorsque la luminosité ambiante est inférieure à 10 lux. Un mouvement est détecté dans un rayon de 3 mètres et lalumière s'allume. La lumière s'éteint automatiquement après 30 s.

Précautions:

- Assurez-vousque la lumière est installée sous la lumière du soleil directe pour la meilleure fonctionnalité de charge solaire.
- N'ayezpas l'autre éclat de source lumineuse sur ceproduit la nuit, autrement la diminution de luminosité, le scintillement, ou la lumière défectueuse peut se produire.
- 6-8 heures de lumière directe du soleil sont nécessairespour que le panneausolaire soit complètement chargé.
- Il faudra un temps de charge plus long les jours nuageux ou d'hiver.
- Veuillez garder ce produit loin du feu et de toute autre source de chaleur.
- Veuillez enlever la batterie du produit si le produit n'a pas été utilisé pendant plus de 6 mois. La batterie de produit devrait être entièrement chargée et déchargéependant au moins une fois tous les 6 mois pour maintenir la durée de vie de la batterie.

CE IP65

PRODEAL SAS - 11 bis, rue de Kerbost - Z.I. de Grâces - 22200 GUINGAMP (France)