


série "STARLINE" ★★★

ELUZIA

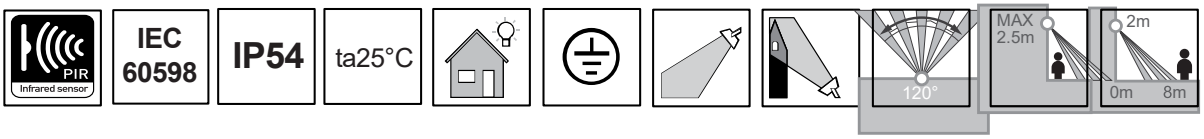




Type	A	B	C	D	E	F	G	H	Remarks
10W	106	80	63	91	62	50	7	6.3	
20W	140	102	63	125	85	50	7	6.3	
30W	188	136	64	170	117	100	9	8.5	
50W	221	160	63	204	140	125	9	8.5	
70W	329	225	63	304	204	175	11	10.5	
100W	329	225	63	304	204	175	11	10.5	

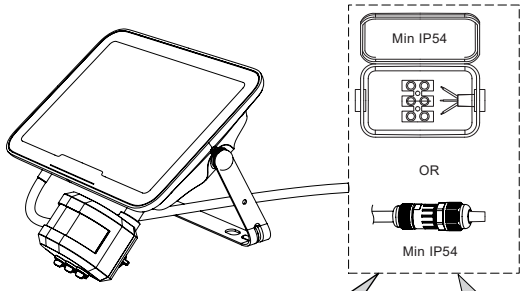


H05RN-F 3x1.0 mm²
60245IEC57
N: Bleu
L: Marron
GND: Jaune-Vert



Le bornier doit conforme à la norme EN60998-2-I/EN60998-2-2.

Utilisez toujours une boîte de jonction/connecteur de classe IP65 ou supérieure pour le raccordement du câblage.
Le luminaire ne doit jamais être utilisé dans des conditions humides et submergées, par exemple sous l'eau, la terre, la neige, etc.
La connexion ne doit jamais être utilisée dans des conditions humides et submergées (eau, terre, neige, etc.). OU
utiliser une boîte de jonction LP68.
La garantie est annulée si l'une des instructions / directives n'est pas suivie conformément aux instructions de montage données.
Ce produit n'est pas fourni avec une boîte de jonction/un connecteur.
Pour plus d'informations, veuillez contacter le fabricant.

Option détecteur



Fonctionnement

Mode optique

- L'appareil s'allume lorsque l'on passe dans la zone de détection.
- Lumière ambiante:10-2000LUX (réglable)
  Temporisation : min : 10sec±3sec
  max : 7min±2min
- SENS:<8M (<24°C)


Type de produit	Courant de fonctionnement (A)	Courant de démarrage (d'appel) (A) /Ipeak (A)	Début Courant Durée ( ) /T(@50% de Ipeak) ( )	* Courant de contact ou courant du conducteur de protection (mA)	Nombre maximum de luminaires sur MCB 16A Type B (pcs)	Nombre maximum de luminaires sur MCB 16A Type C (pcs)
10W	<0.044	0.31	56	<3.5	218	254
20W	<0.088	0.45	66	<3.5	109	127
30W	0.132	0.78	63	<3.5	72	84
50W	0.22	1.08	58	<3.5	43	50
70W	0.308	1.35	78	<3.5	31	36
100W	0.44	1.84	92	<3.5	21	25

Le courant de fuite *(courant de contact ou courant du conducteur de protection) du circuit électrique peut dépendre fortement des câbles d'alimentation électrique utilisés, notamment de leur puissance et de leur longueur, de la connexion correcte des câbles d'alimentation électrique aux luminaires et de la topologie de connexion des luminaires au circuit électrique d'alimentation, ainsi que d'autres conditions du site.


* Dans certains cas, on parle de courant de fuite à la terre.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit.
1. Ne pas mettre sous tension avant d'avoir terminé l'installation.
2. Le luminaire doit être installé par un électricien qualifié et câblé conformément aux dernières réglementations électriques LEE ou aux exigences nationales.
3. Le câble flexible externe ou le cordon de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être remplacé.
4. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
5. Le luminaire est conforme à la norme IEC60598.
6. Les luminaires ne doivent pas être utilisés ou stockés dans un environnement corrosif où des matières dangereuses telles que le soufre, le chlore, les phtalates, etc. sont présentes.


1 Percez des trous en fonction du type de produit et sélectionnez les boulons et vis correspondants.



A




B





Type	F	G	H	Remark
10W	50	7	M6	
20W	50	7	M6	
30W	100	9	M8	
50W	125	9	M8	
70W	175	11	M10	
100W	175	11	M10	

2 Fixation du PIR

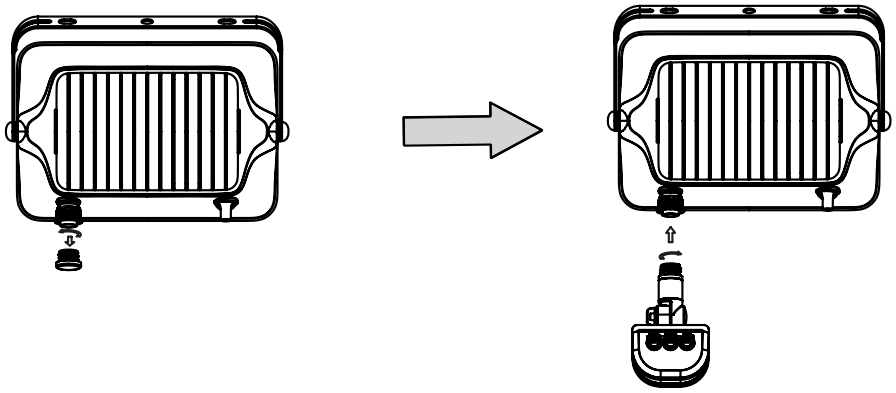


3 Fixation des lampes à l'aide de vis de blocage

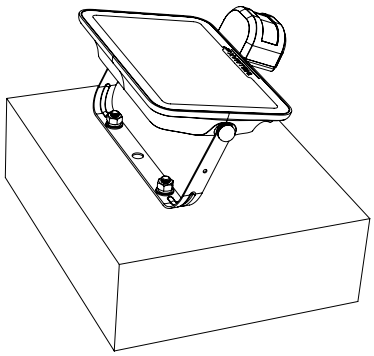





clef 10, 13, 14


4 Insérer le port et tourner pour ouvrir le bouchon à vis

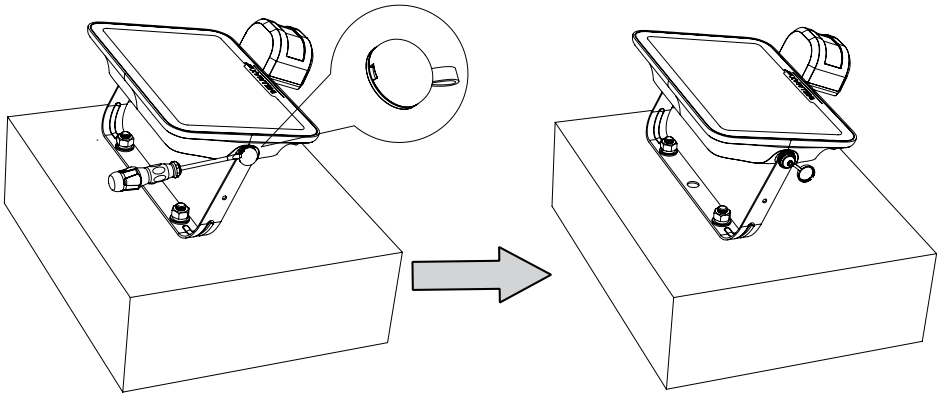



5 Régler l'angle d'éclairage de la lampe et bloquer les vis, puis recouvrir les capuchons des vis.

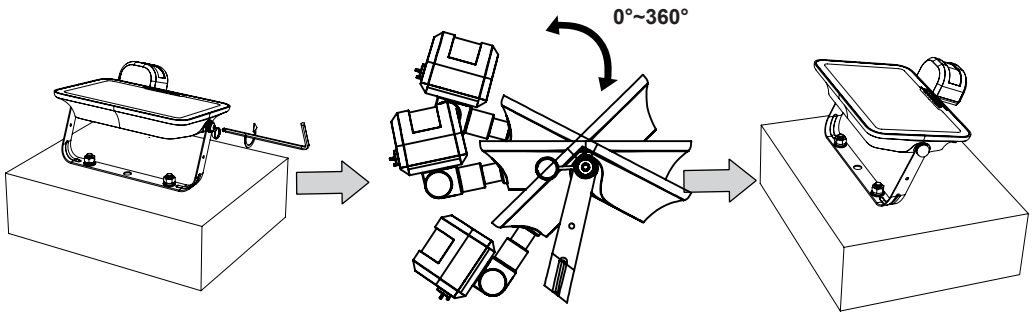



3 6 8

not supplied with product

Fixer le boulon
Couple : Nm

	10W	20W	30W	50W	70W	100W
Torque (Nm)	2.5	2.5	6	6	10	10

Installer le luminaire conformément à la réglementation nationale et s'assurer qu'il ne tombera pas.

ELUZIA
L'éclairage constructif

11 route de Kerbost
ZI de Grâces
22200 GUINGAMP - France
+33 (0)2 96 14 02 05
www.groupe-prodeal.com

SAS au capital de 300 003 €
Siret 751892274 / Code APE4690Z
RCSSaint-Brieuc B 751 892 274
TVA intracommunautaire FR34751892274