

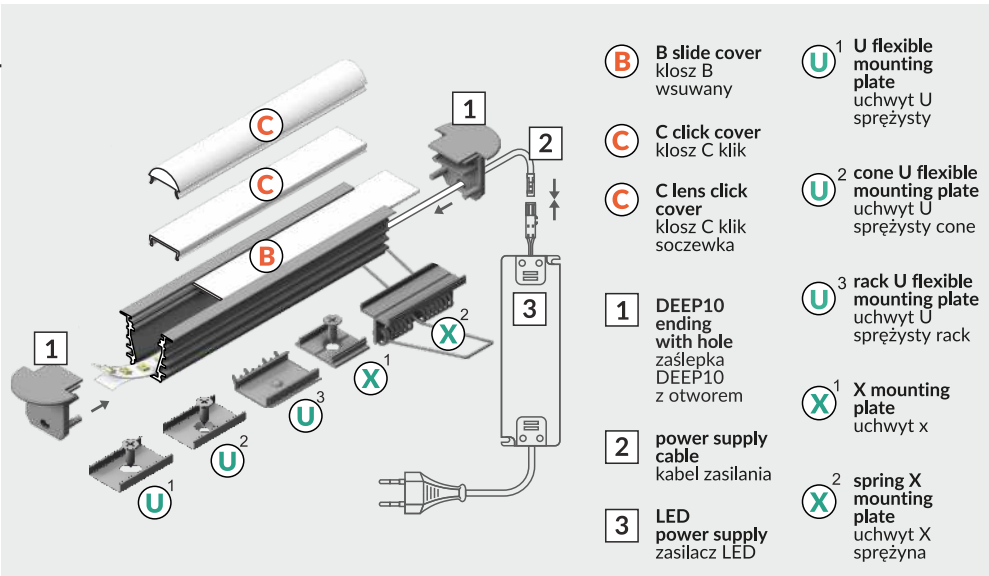


DEEP10 BC/UX

RECESSED PROFILE PROFIL WPUSTOWY

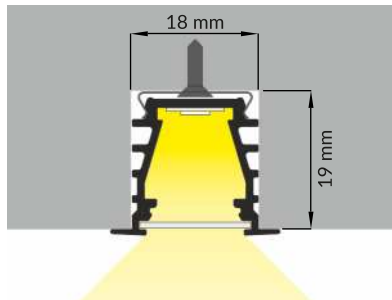

scissors
nożyczki



hacksaw
piłka



pliers
kombinerki



soldering iron
lutownica





solder
cyna



glue
klej


I

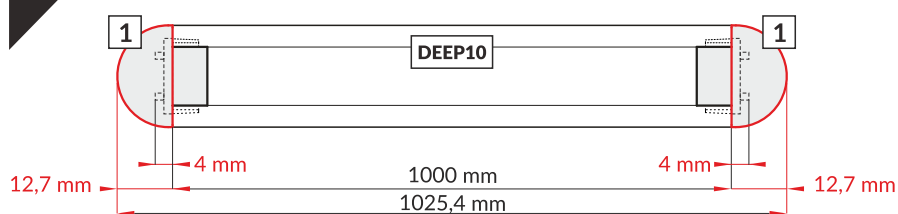

Note! Ending thickness increases the length of the luminaire (+ 2 x 12,7 mm) and the length of the mounting space (+ 2 x 4 mm).

Uwaga! Grubość zaślepki zwiększa długość oprawy (+ 2 x 12,7 mm) i długość otworu montażowego (+ 2 x 4 mm).


II

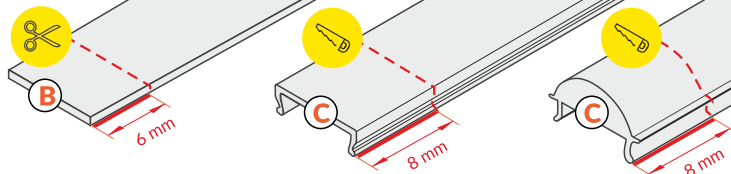





Note! Ending decreases the length of the cover:

Uwaga! Zaślepka zmniejsza długość klosza:

B - 2 x 6 mm; **C** - 2 x 8 mm.

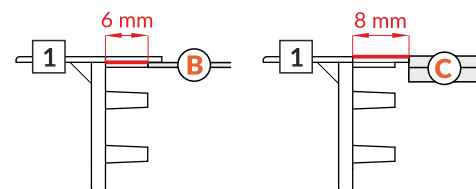



III

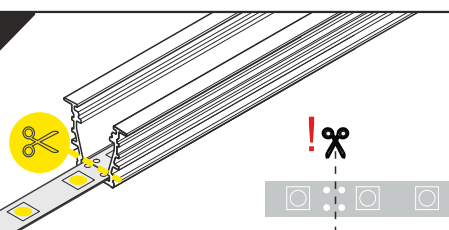




Dimensions of the space
to install LED source.
Wymiary przestrzeni
do zamontowania
źródła LED.

IV

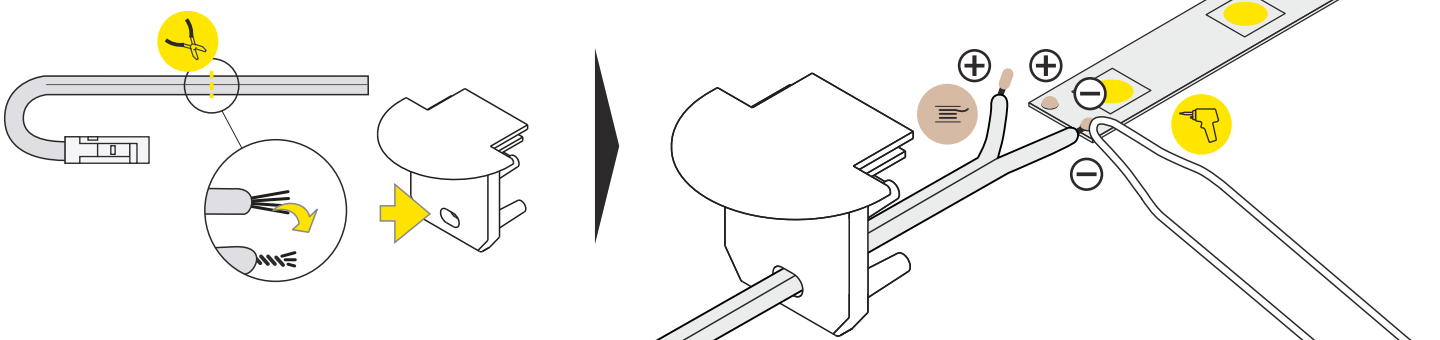


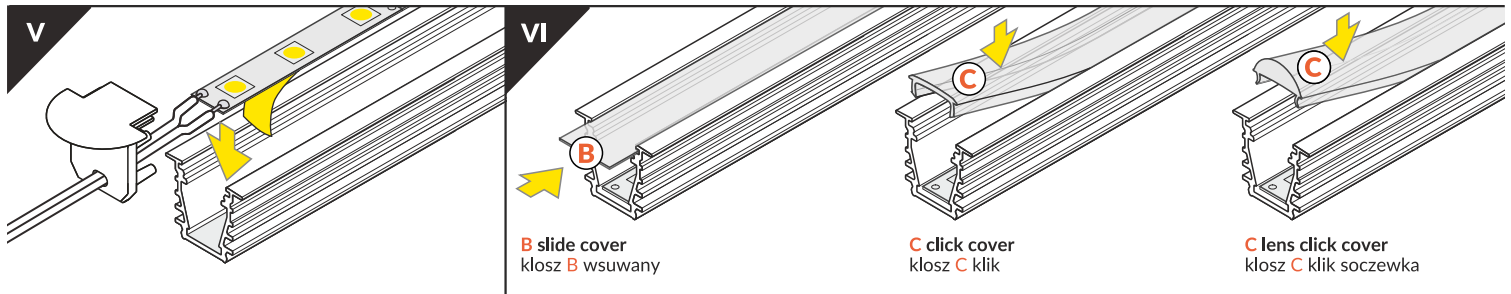


VII MOUNTING / MONTAŻ

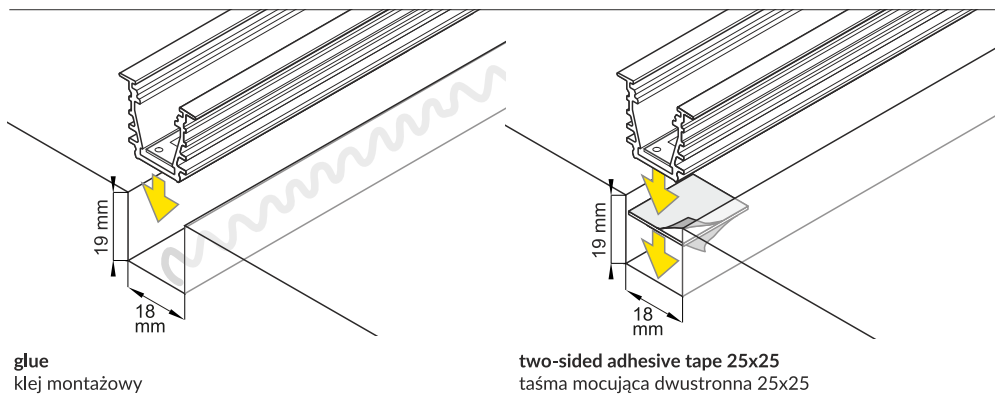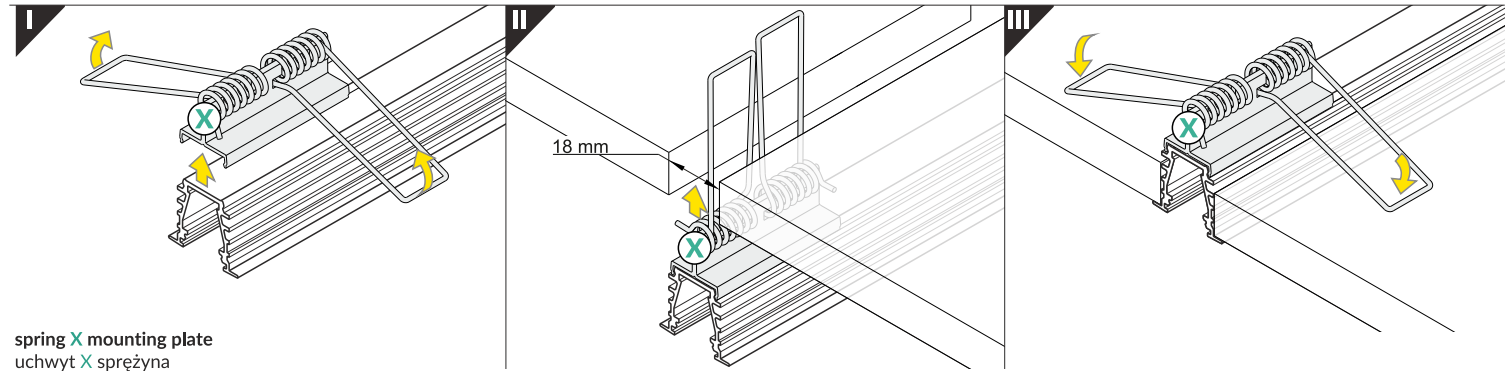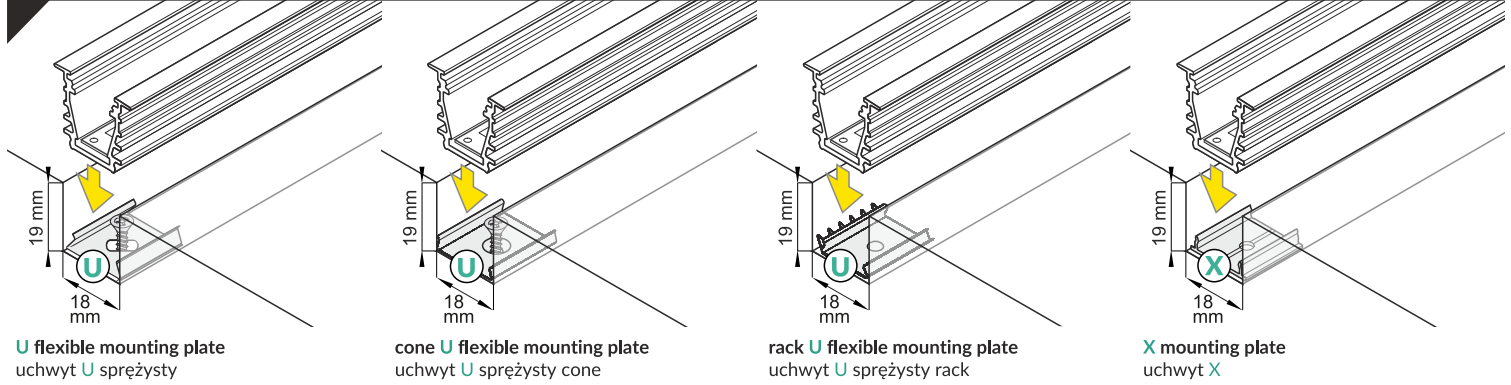

VIII CONNECTORS / ŁĄCZNIKI

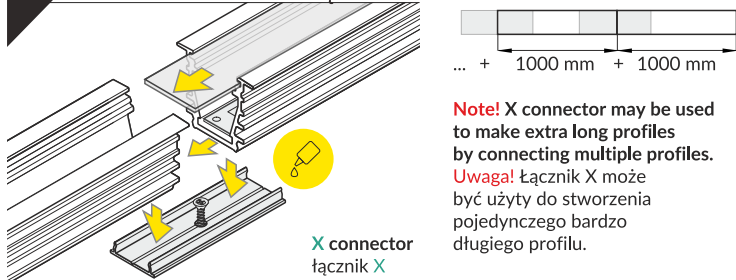

IX

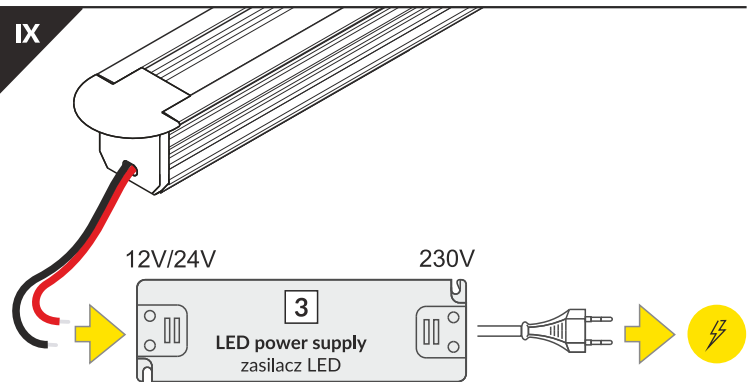

ACCESSORIES / AKCESORIA

- power switches
- controller + remote
- movement sensors
- włączniki
- sterownik + pilot
- czujniki ruchu

Check the rest - TOPMET catalogue or www.topmet.co.uk

Zobacz więcej - katalog TOPMET lub www.topmet.pl