MANUEL D'UTILISATION

ATTENTION : Veuillez lire attentivement les instructions suivantes pour vous assurer que l'opération de montage sera effectuée correctement en vous référant aux instructions montage avant utilisation.

1. Caractéristisques générales

Type:	Puissance	Ampérage	Facteur de puissance	Dimension vitre	Poids	Dimensions	Remarques:
L3323H	2x30W	2 x Max. 0.136A	! 0 . 9	113.7x101.7x3.2mm	2.3Kg	0.13m^2	Classe I IP54 220-240V 50/60 Hz

2. Consignes de sécurité

Avant le montage ou l'entretien, veuillez vous assurer que l'alimentation électrique a été coupée pour éviter les chocs électriques.

2. Le projecteur doit être relié à la terre.

3. Le cordon d'alimentation doit être un câble étanche VDE-certified H07RN-F 3x1.0mm^2.

4. Remplacez tout écran de protection fissuré

5.Si le fil externe ou le cordon d'alimentation de ce projecteur est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire pour éviter le danger.

6. Veuillez faire attention à ne pas toucher l'arrière du corps du projecteur pendant le travail.

7. Les pieds du trépied doivent être complètement déployés en utilisation normale pour une stabilité maximale.

8. Ce projecteur est très facile d'utilisation et s'applique à n'importe quel endroit pour projecteurs portables. La pente du sol sur lequel est posée le projecteur ne doit pas dépasser 15°.

9. Projecteur pour usage intensif.

3. Montage


1. Sortez les projecteurs (voir croquis1)

2. Retirez les têtes de projecteurs des clips. (voir croquis 2)

3. Ajustez les têtes de projecteurs avec différents angles. (voir croquis 3)

4. Les têtes de projecteurs peuvent être tournées au maximum à 135 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre et au maximum à 180 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le sens horizontal. Si vous dépassez cette plage, la structure sera endommagée. Après réglage, appuyez sur l'interrupteur pour allumer le projecteur, chacun a une commande d'interrupteur séparée et éteint la lumière après utilisation. (voir croquis 4)

5. Repliez les surfaces émettrices de lumière des deux côtés et appuyez dans la boucle pour le stockage. (voir croquis 5)

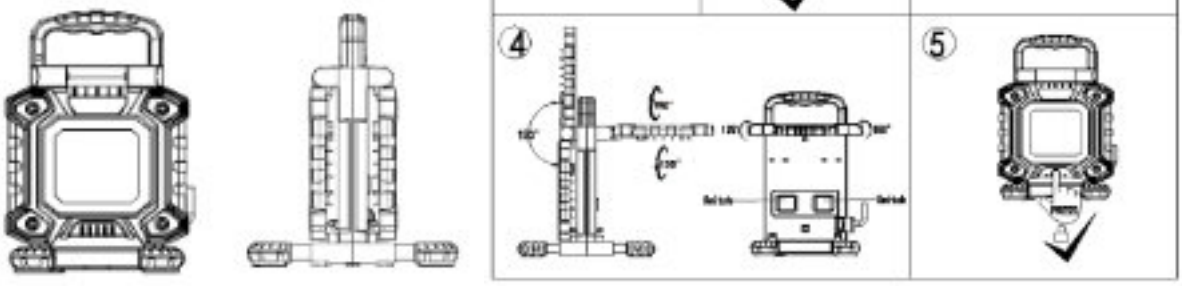

4. Entretien

ATTENTION : La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable, lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du projecteur doit être remplacé.

Fabriqué en RPC

11 route de Kerbost
ZI de Grâces
22200 GUINGAMP - France
+33 (0)2 96 14 02 05
www.groupe-prodeal.com

SAS au capital de 300 003 €
Siret 751892274 / Code APE4690Z
RCSSaint-Brieuc B 751 892 274
TVA intracommunautaire FR34751892274