DIAGONAL10 C

max 10 mm

recessed
wpustowy

furniture
meblowe

1 DIMENSIONS / WYMIARY



2 MOUNTING / MONTAŻ

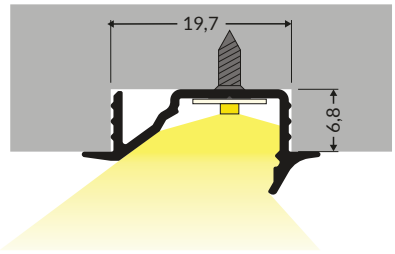

3 COMPONENTS
ELEMENTY SKŁADOWE

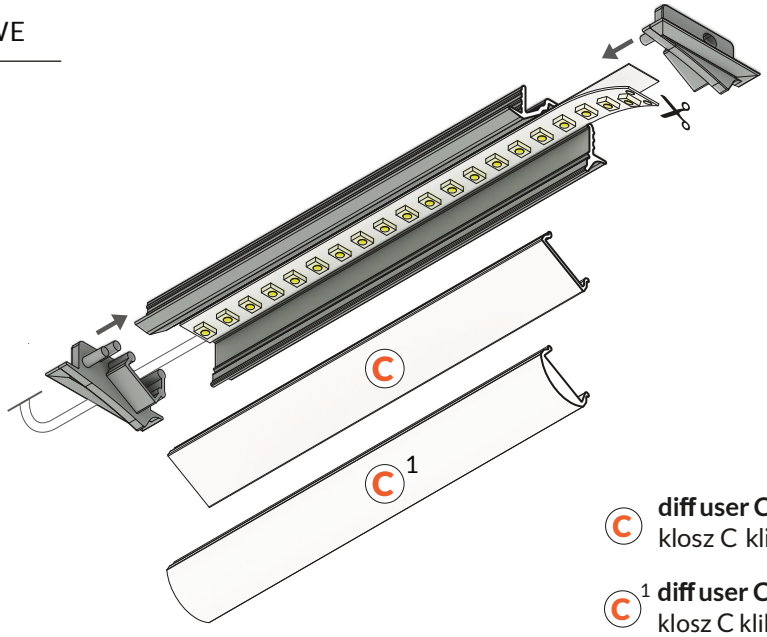

C **diff user C click**
klosz C klik

C1 **diff user C click lens gen2**
klosz C klik soczewka gen2

saw
piła

pliers
kombinerki

solder
cyna

soldering iron
lutownica

screwdriver
wkrętak

glue
klej

drill
wiertarka

LENGTHS / DŁUGOŚCI

4

luminaire 11 mm longer than LED profile

oprawa dłuższa o 11 mm
od profilu LED

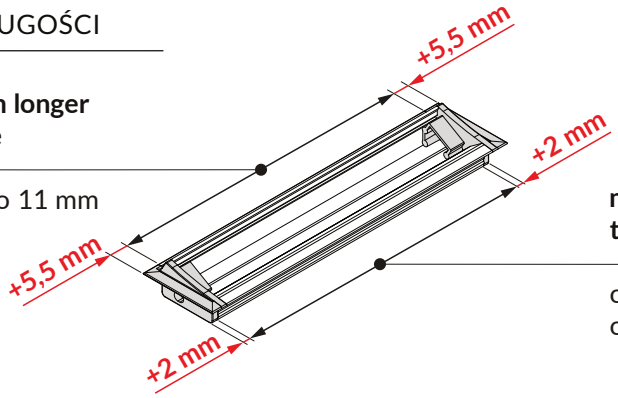

mounting hole 4 mm longer than LED profile

otwór montażowy dłuższy o 4 mm
od profilu LED

5.1

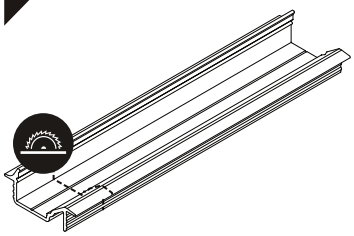

5.2

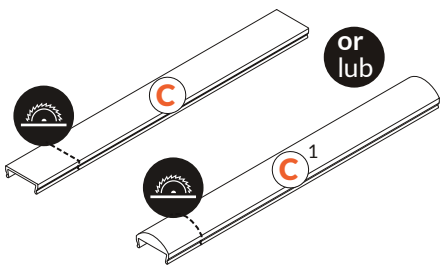

Note!
Due to the thermal expansion of the material we recommend cutting the diff user at least 1 mm shorter per metre. Depending on various factors (e.g. power of source, room temperature).
Uwaga!
Ze względu na rozszerzalność cieplną tworzywa, rekomendujemy skrócić klosz min. o 1 mm na 1 metr. Uwzględnić należy różne czynniki, m.in. moc źródła, temperaturę otoczenia.

MALLTIS

DIAGONAL10 C

DIMENSIONS OF THE SPACE TO INSTALL LED SOURCE
WYMIARY PRZESTRZENI DO ZAMONTOWANIA ŹRÓDŁA LED

6.1



6.2



MOUNTING OF THE LED SOURCE
MONTAŻ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

7.1

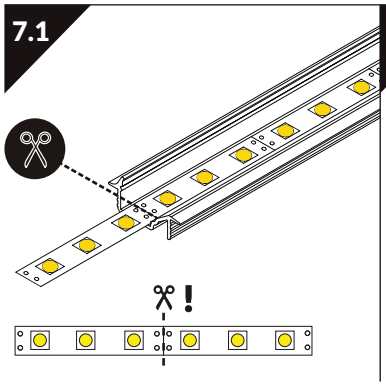

7.2

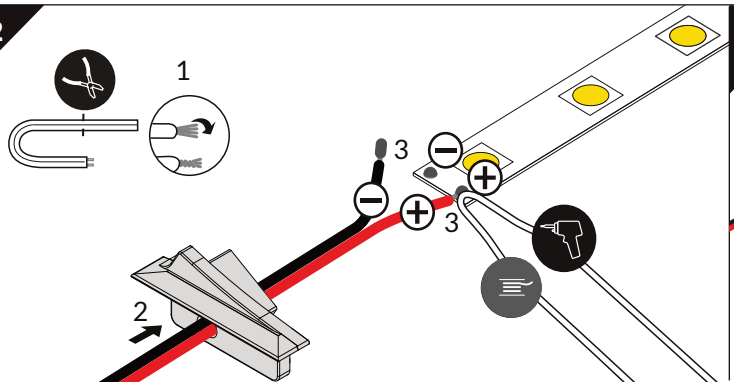

7.3

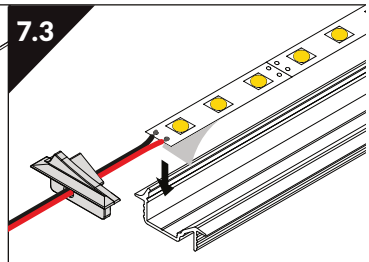

MOUNTING OF THE DIFFUSERS
MONTAŻ KLOSZY

8.1

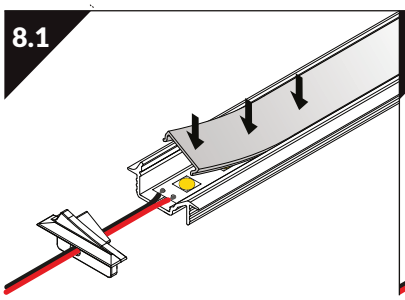

8.2

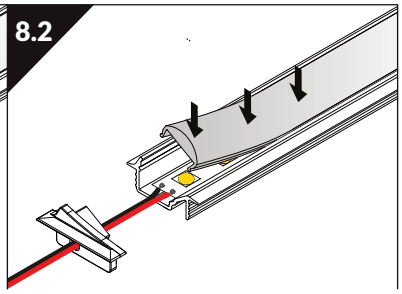

MOUNTING OF THE END CAPS
MONTAŻ ZAŚLEPEK

9



ASSEMBLY OF THE PROFILES
MONTAŻ PROFILU

10.1

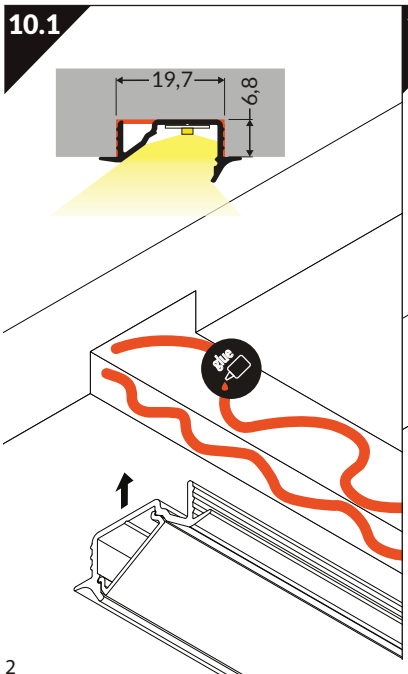

10.2

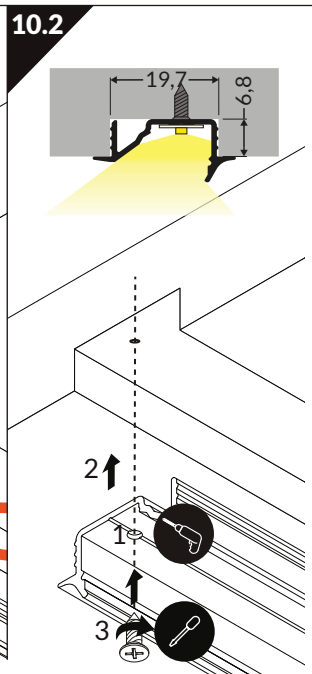

Note!
For screws mounting the correct order of installation of the LED strip and the diffuser must be taken into account.

Uwaga!
W przypadku montażu na wkręty należy uwzględnić odpowiednią kolejność montażu taśmy LED oraz klosza.

ASSEMBLY OF THE POWER SUPPLY
MONTAŻ ZASILACZA

11

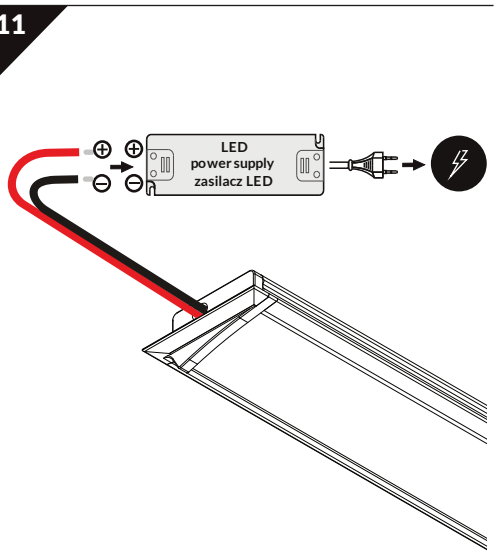

GROUPE PRODEAL
11 route de Kerbost - 22200 Grâces
02 96 14 02 05 - info@groupe-prodeal.com
www.groupe-prodeal.com