Notice d'utilisation

ELUZIA

Ref : 22681

I. Utilisation prévue :


Ces produits sont des lampes de travail à LED. Ils conviennent pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Toute autre utilisation ou modification des appareils n'est pas conforme à l'usage prévu et est strictement interdite. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour les dommages causés par une utilisation inappropriée ou un fonctionnement incorrect.

II. Liste de modèles :

Type	22681
Sortie	65W
Pile au lithium	DC 18
Tension et fré quence d'entrée	AC 100-240V ; 50/60Hz
Courant d'alimentation de sortie	1.7-1.85A
Facteur de puissance	>0.9
Source d'éclairage	LED
Flux lumineux	7000 lm
Température de couleur	2700K/4200K/5000K/6500K
Indice de protection	IP65
Classe	II
Poids	2.04Kg
Dimension	250*157*315mm

III. Consignes de sécurité :

- Conservez ces instructions pour vous y référer ultérieurement.
- Ne regardez pas directement la lampe de travail lorsqu'elle est allumée. ● Ne pas toucher la lampe de travail lorsqu'elle est allumée.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Il y a deux façons d'utiliser la lampe de travail, l'une est deconnecter l'alimentation principale, l'autre est d'installer la batterie (non fournie).
- Le voyant est vert lorsque la batterie est complètement chargée et rouge lorsque la batterie est faible.
- 5 niveaux de commutation 25%, 50%, 75%, 100%, OFF
- La disposition de la prise de courant doit assurer un degré équivalent de protection contre la pénétration de poussière et d'humidité pour la fiche utilisée avec le luminaire portatif concerné.
- La fiche et la prise doivent correspondre l'une après l'autre pour s'assurer que la fiche est compatible avec la prise.



- Si la distance minimale n'est pas respectée, les objets éclairés peuvent surchauffer


- Sortie USB : 5V DC, 2A.
- L'USB doit être utilisée dans un environnement intérieur IP20.
- Le câble de données de sortie USB est inférieur à 3 mètres.
- Le cordon d'alimentation doit être H05RN-F& H07RN 2x 1.0 mm² câble étanche.
- Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.


IV. Instructions d'installation - Travail sur secteur :


1. tourner le couvercle de protection dans le sens de la flèche et le retirer.
2. aligner les "nervures saillantes" rapidement connectées au fil avec le corps de la lampe.

Installer le "trou concave" du connecteur rapide et insérer la connexion.

3. tourner le connecteur rapide dans le sens de la flèche sur le connecteur rapide puis retirer le connecteur rapide.

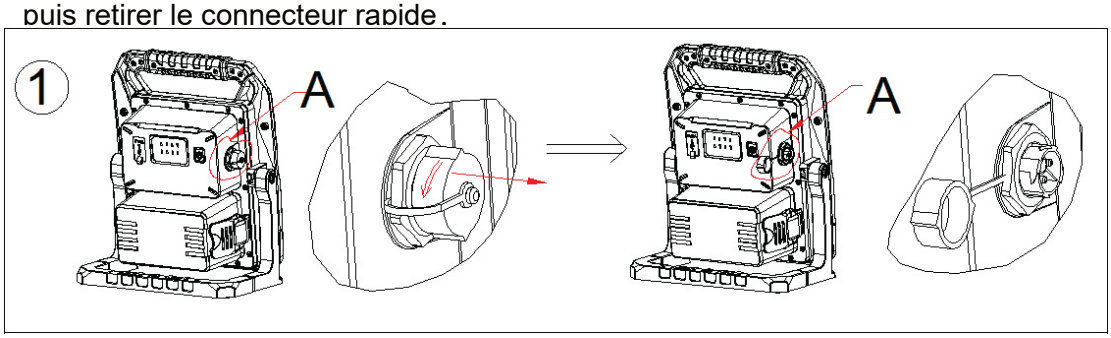

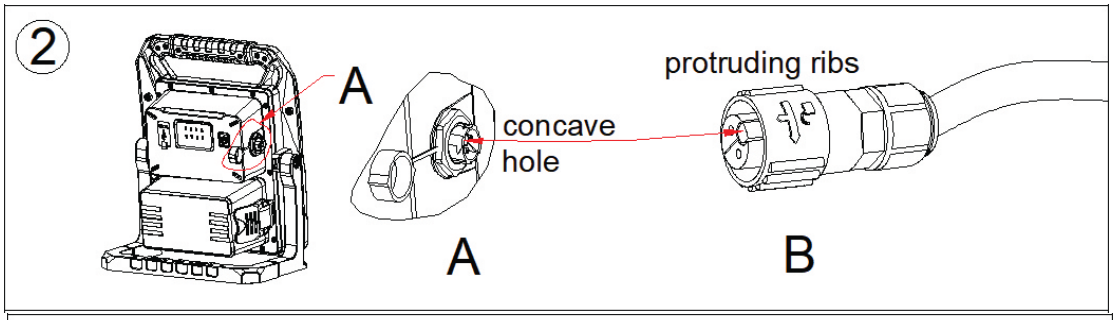


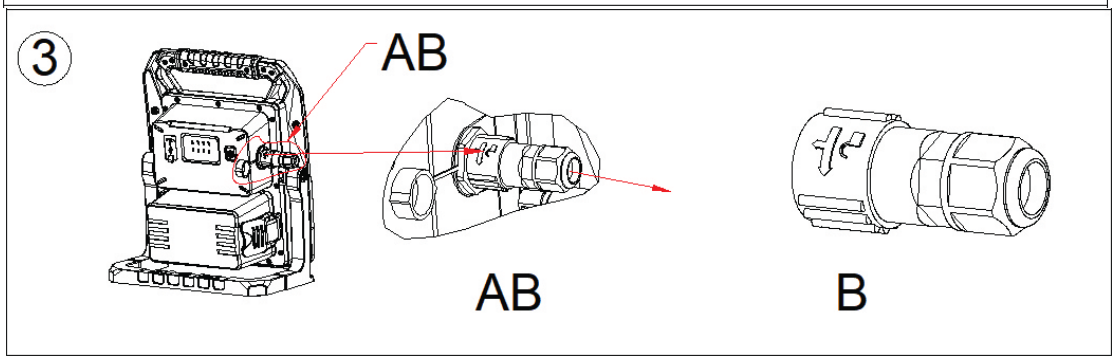

V - Travail avec la batterie :

1. déverrouiller le loquet du couvercle du bloc-batterie et l'ouvrir.
2. insérez le support de batterie correspondant à la batterie (non fourni), un total de 5 types de supports de batterie sont fournis.
3. insérez la batterie correspondante (non fournie).
4. fermer le couvercle du boîtier de la batterie.
5. le voyant vert s'allume lorsque la batterie est suffisante, et le voyant rouge s'allume lorsque la batterie est insuffisante.

6.Chargement indépendant de la batterie.

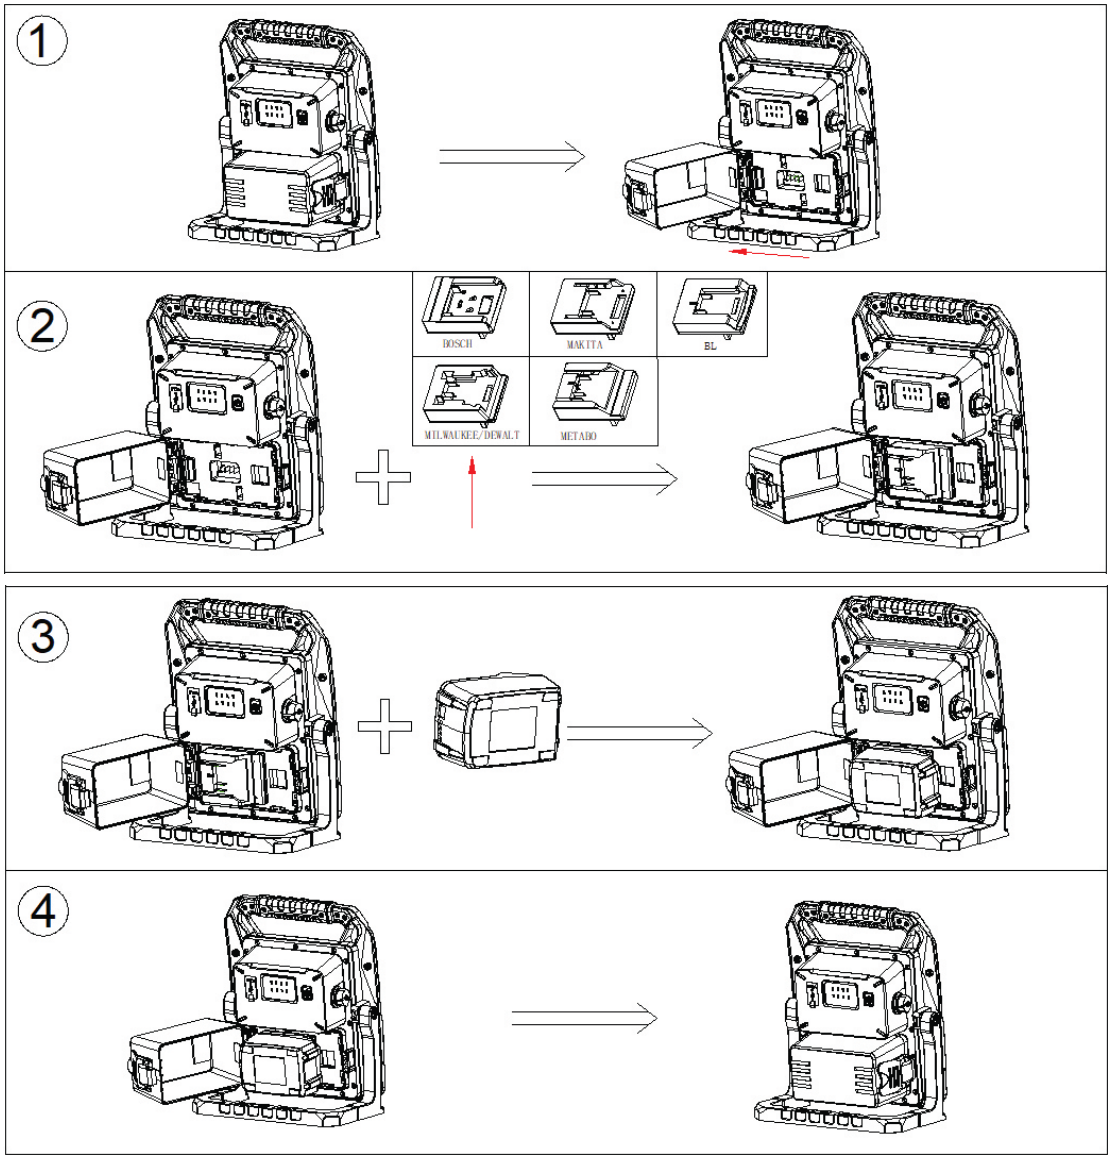

ATTENTION : La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, ou par toute personne dûment qualifiée pour le faire.

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra reprendre ce produit pour le recycler en toute sécurité pour l'environnement.

ELUZIA
L'éclairage constructif

11 route de Kerbost
ZI de Grâces
22200 GUINGAMP - France
+33 (0)2 96 14 02 05
www.groupe-prodeal.com

SAS au capital de 300 003 €
Siret 751892274 / Code APE4690Z
RCSSaint-Brieuc B 751 892 274
TVA intracommunautaire FR34751892274