
MODE D'EMPLOI - HUBLOT 31013

MALLTIS

Outils



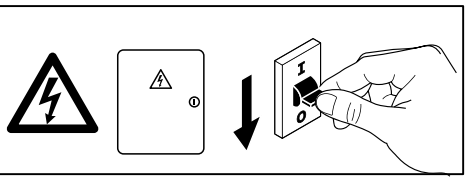


⚠ Attention


Attention, risque de choc électrique


L'installation et la mise en service du luminaire ainsi que toute modification du luminaire ne peuvent être effectuées que par du personnel autorisé (électricien qualifié).

Étape:1

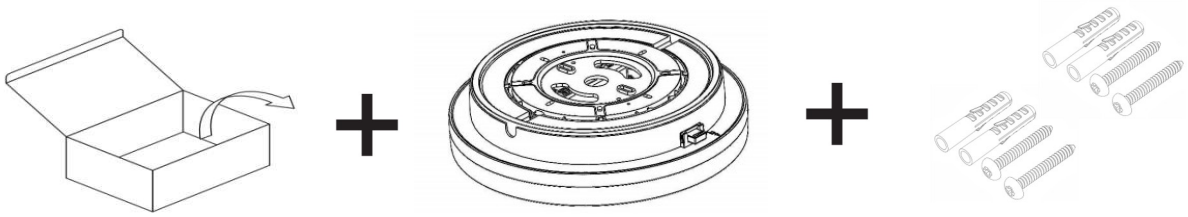


Étape:2

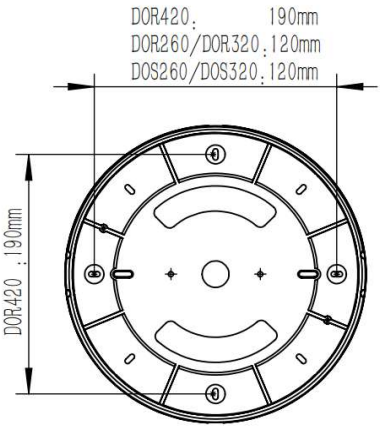


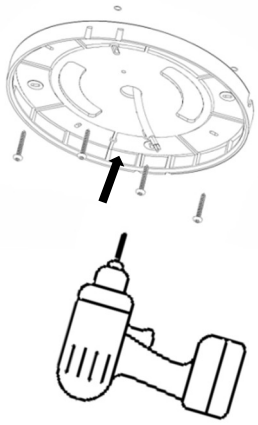


Solution raccordement centrale

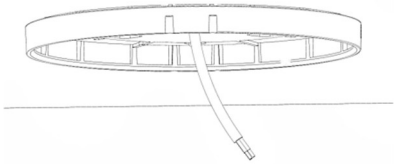


Solution raccordement latérale

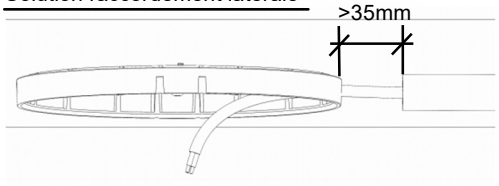


Étape :3

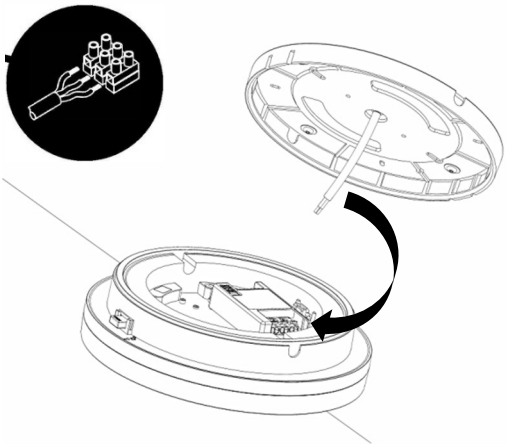


Étape :4

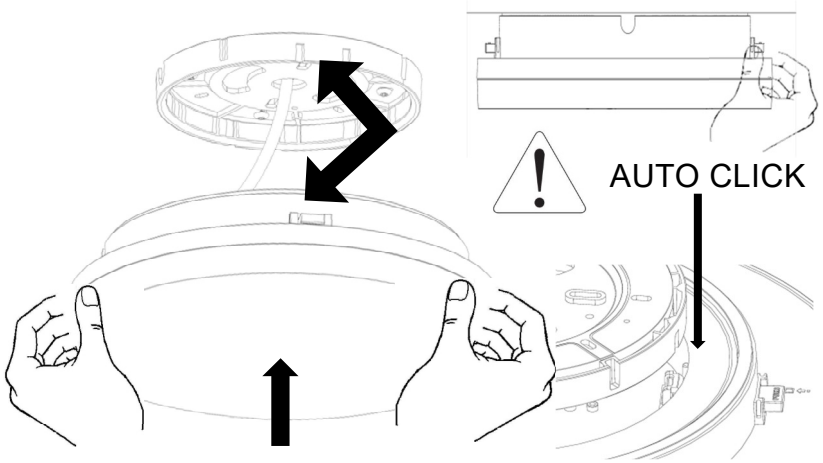



Mise en place de la clef de sécurité

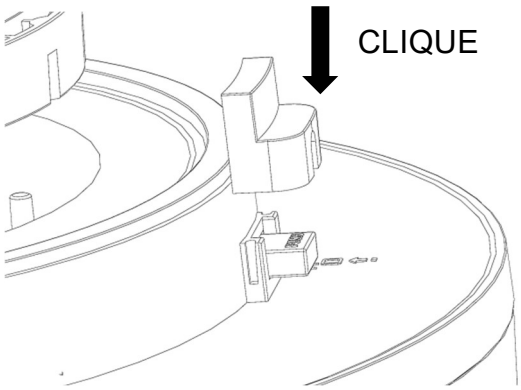

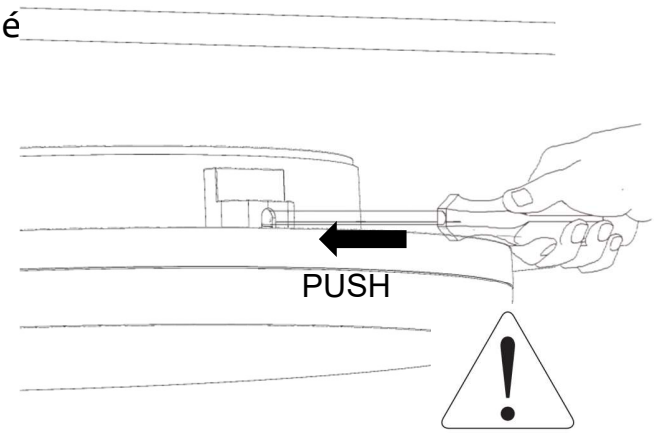


Paramétrage température de couleur et puissance

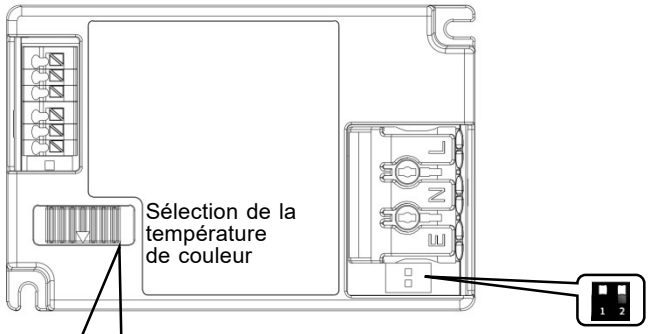



Sélection de la puissance			
Out Power Range	Irated	1	2
6-8.5W	115mA	-	-
8-10W	140mA	ON	-
12-14.5W	200mA	ON	ON

Sélection de la puissance			
Out Power Range	Irated	1	2
8-10W	140mA	-	-
12-14.5W	200mA	ON	-
16-20.5W	280mA	ON	ON

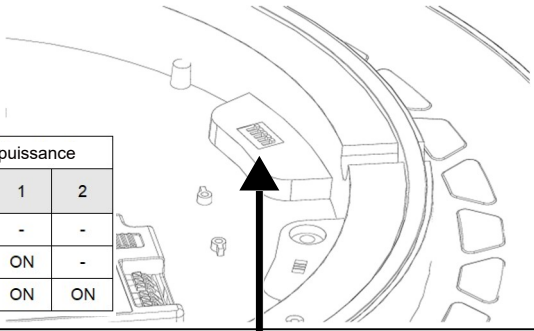

Paramétrage du détecteur



Sensibilité		
Interrupteur DIP	1	2
100%	●	●
75%	○	●
50%	●	○
25%	○	○

Dans cette zone, mouvements laisseront détectés et pourront déclencher le capteur. à 100 % La zone de détection est également connue sous le nom de sensibilité la plus forte.

Temps maintien de		
Interrupteur DIP	3	4
1min	●	●
3min	○	●
5minutes	●	○
10minutes	○	○

Période pendant laquelle la lumière conserve une luminosité de après que les objets en mouvement 100 % ont quitté la zone de détection.


Seuil de lumière du jour	
DIP Interrupteur	5
25Lux	●
Désactiver	○

Définition de la luminosité ambiante, uniquement lorsque la luminosité ambiante est inférieure à la quantité de lux spécifique prédéfinie. Le capteur fonctionnera, lorsqu'il est préréglé comme « désactivé », le capteur détectera le mouvement quelle que soit la luminosité ambiante.


1. Le seuil de lumière du jour est fixé à "25Lux".




Lorsque la lumière du jour est suffisante, en cas de détection de mouvement le luminaire reste éteint



En cas de la lumière du jour insuffisante, la lumière s'allume lors de la détection d'un mouvement




Dès que les personnes quittent la pièce, la lumière reste à 100 % pendant le temps de maintien défini.




Après la dernière détection et l'écoulement du temps de maintien préréglé, la lumière s'éteint


2. Le seuil de lumière du jour est réglé sur "Désactivé". La lumière s'allume lorsqu'un mouvement est , détecté après le départ des , la personnes lumière s'éteint après un temps d'attente.



Lorsqu'un mouvement est détecté, la lumière s'allume à 100 %.



Après que les personnes aient quitté la zone, la lumière reste à 100 % pendant le temps de maintien préréglé.



Une fois la dernière détection et le temps de maintien écoulé, la lumière s'éteint.

IP54

PRODEAL SAS - 11 bis, rue de Kerbost - Z.I. de Grâces - 22200 GUINGAMP (France)