# Manuel d'installation et d'utilisation de la lampe LED étanche


Veuillez lire attentivement les instructions suivantes afin de vous assurer que l'installation est effectuée correctement. Ces instructions doivent être conservées soigneusement pour référence ultérieure.

**Caractéristiques techniques**


| Référence / Données | LG08S-06-18-TC | LG08S-12-36-TC | LG08S-15-50-TC |
|---|---|---|---|
| TENSION DE SERVICE NOMINALE | 220-240 V~ 50/60 Hz | | |
| Puissance | 18 W | 36 W | 50 W |
| Classe de protection | II | | |
| Protection | IP65 | | |

**Conseils de sécurité**


1. Utilisez un câble en caoutchouc H07RN-F, 2x1,0 mm².
2. Le luminaire doit être installé uniquement par un électricien agréé, conformément aux règles nationales de câblage. Si le câble flexible externe ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.
3. L'alimentation électrique doit être coupée avant tout montage, entretien, remplacement de l'ampoule ou nettoyage. Retirez le fusible ou mettez-le en position OFF et empêchez toute réactivation.
4. Utilisez un tournevis pour ouvrir le boîtier.
5. Connectez le fil marron (L) à la borne L, le fil bleu (N) à la borne N.
6. Une fois le boîtier de raccordement remis en place, celui-ci doit être installé dans la bonne position.

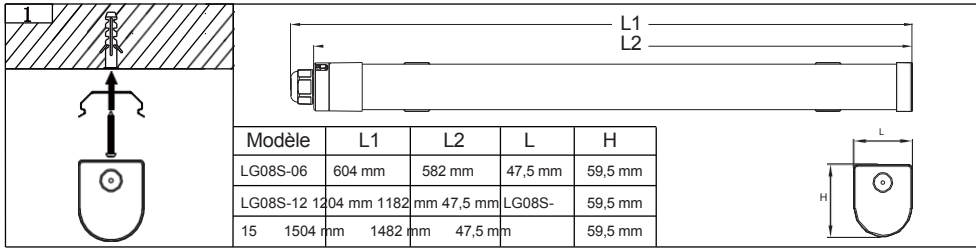



| Modèle | L1 | L2 | L | H |
|---|---|---|---|---|
| LG08S-06 | 604 mm | 582 mm | 47,5 mm | 59,5 mm |
| LG08S-12 | 1204 mm | 1182 mm | 47,5 mm | 59,5 mm |
| LG08S-15 | 1504 mm | 1482 mm | 47,5 mm | 59,5 mm |

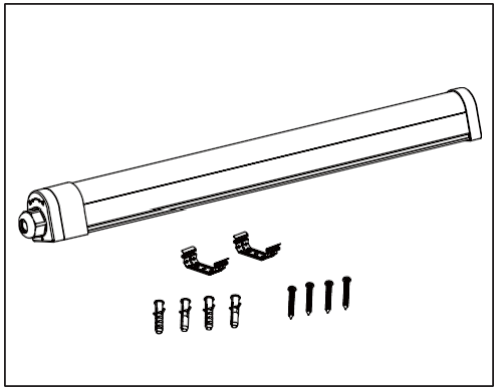

1

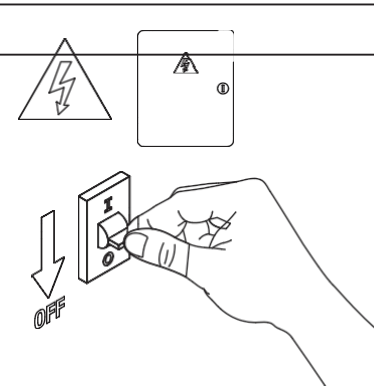



2

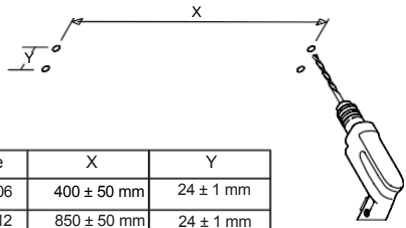



| Modèle | X | Y |
|---|---|---|
| LG08S-06 | 400 ± 50 mm | 24 ± 1 mm |
| LG08S-12 | 850 ± 50 mm | 24 ± 1 mm |
| LG08S-15 | 1150 ± 50 mm | 24 ± 1 mm |


3

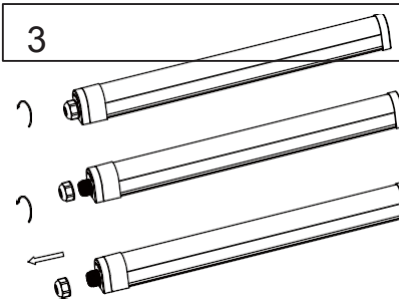


4

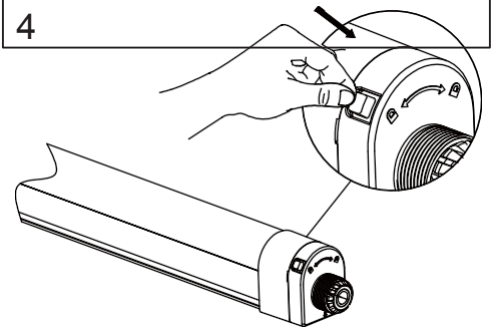


5

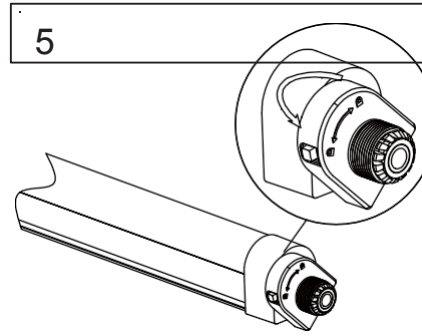


6



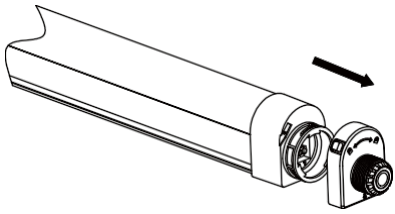
7

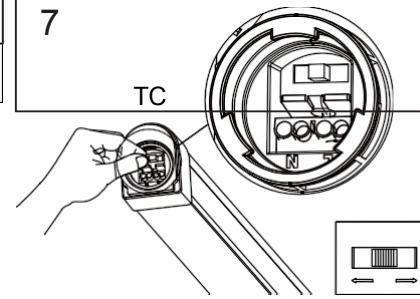


8

9


10

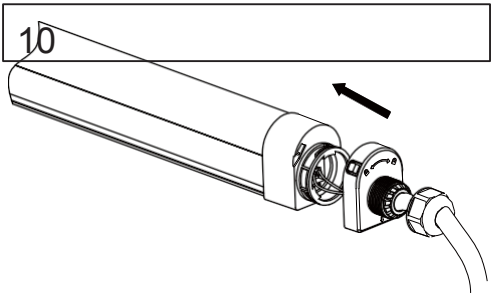


11

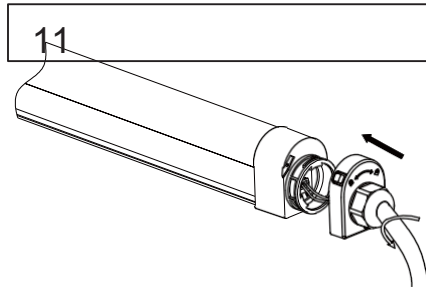

12

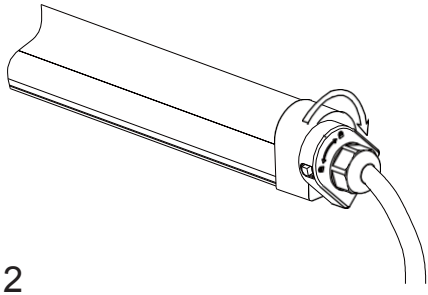

13

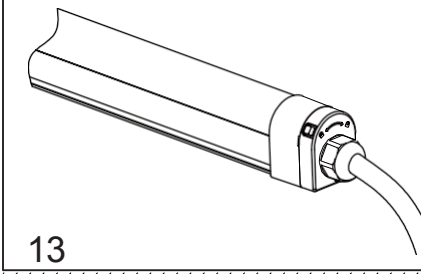

14

