

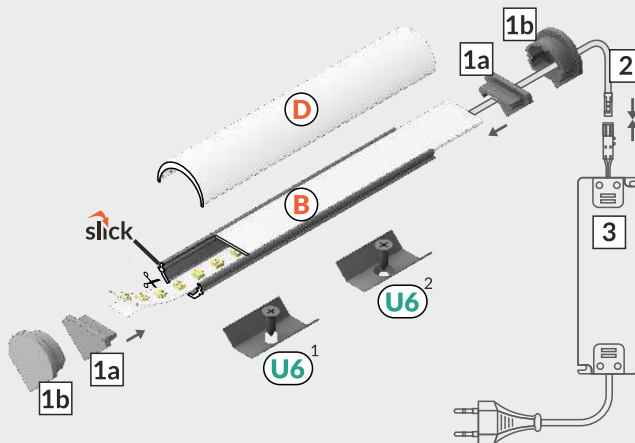



QUARTER10 BD/U6

CORNER PROFILE PROFIL KĄTOWY



- B** B slide cover
klosz B wsuwany
- D** D click cover
klosz D klik
- U6**¹ U6 mounting plate
uchwyt U6
- U6**² cone U6 mounting plate
uchwyt U6 cone
- 1a** QUARTER10 ending
zaślepka QUARTER10
- 1b** QUARTER10 D ending
zaślepka QUARTER10 D
- 2** power supply cable
kabel zasilania
- 3** LED power supply
zasilacz LED



scissors
nożyczki



hacksaw
piłka



pliers
kombinerki



soldering iron
lutownica



solder
cyna




drill
wiertarka





screwdriver
śrubokręt

I

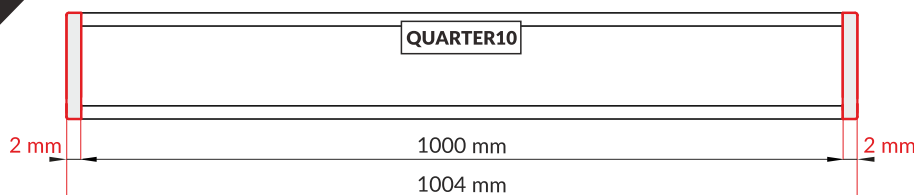


Note! Ending thickness increases the length of the luminaire (+ 2 x 2 mm).
Uwaga! Grubość zaślepki zwiększa długość oprawy (+ 2 x 2 mm).






Note! Ending with marked space to bore the holes.
Uwaga! Zaślepka z punktami do przewiercenia otworów.

II

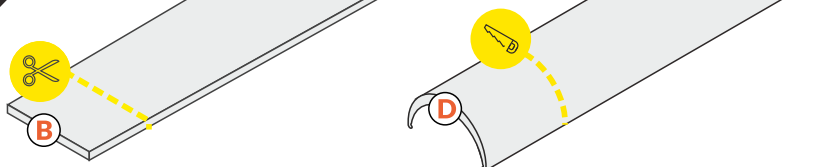





III

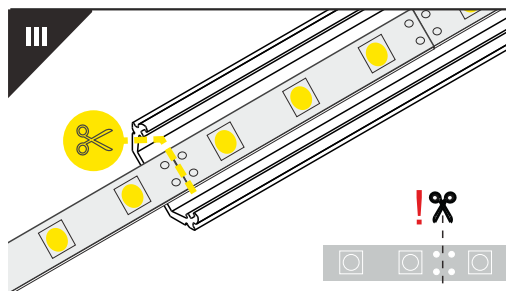

Dimensions of the space to install LED source. / Wymiary przestrzeni do zamontowania źródła LED.

IV

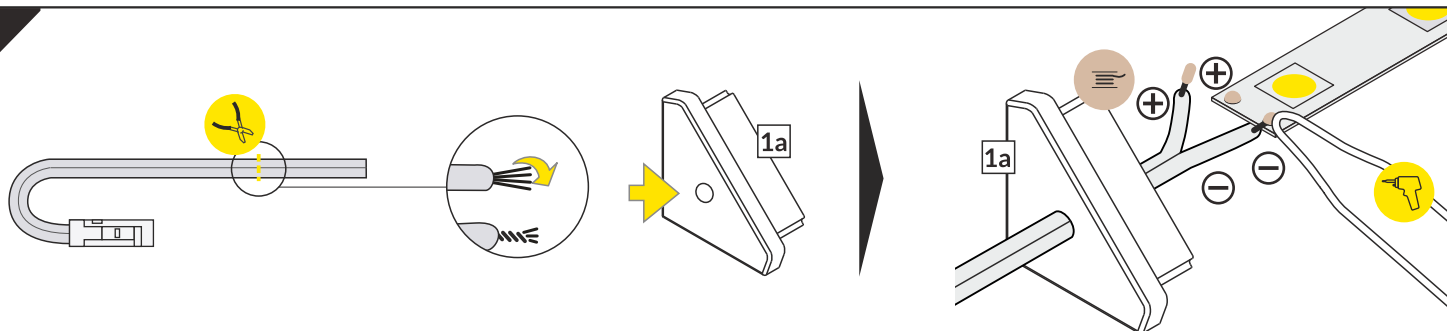

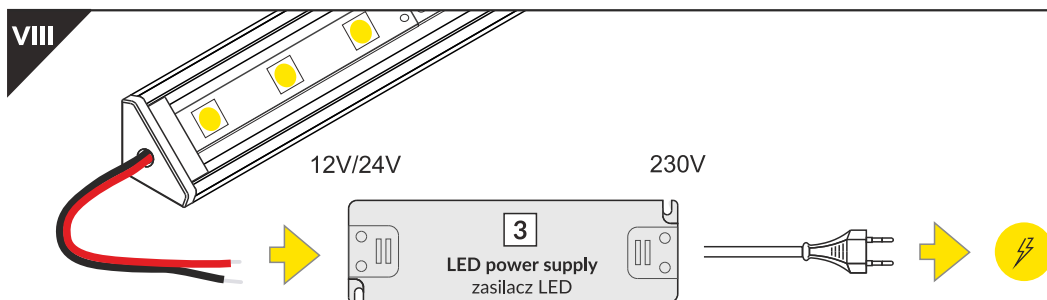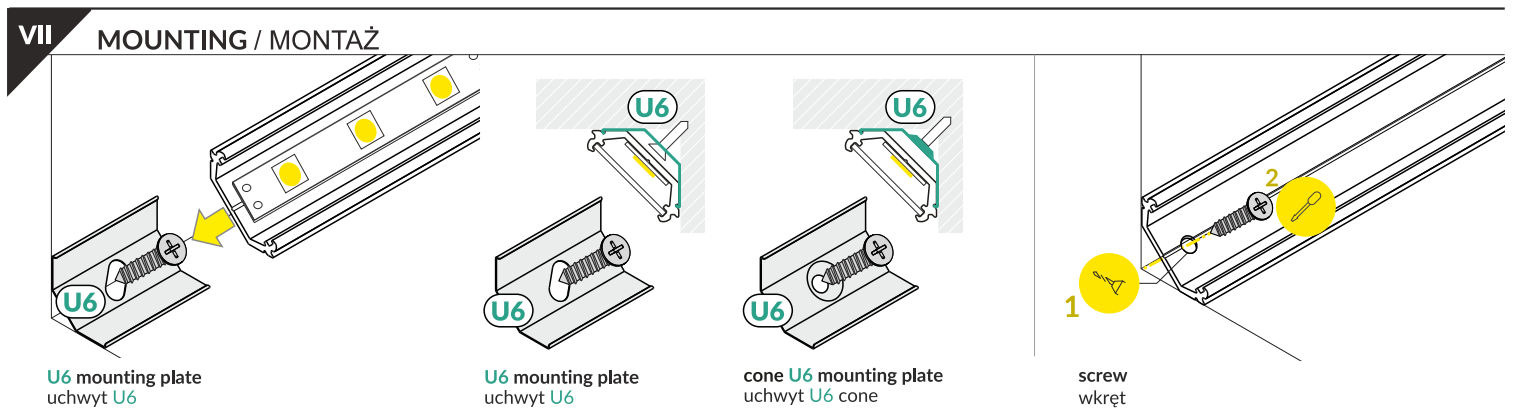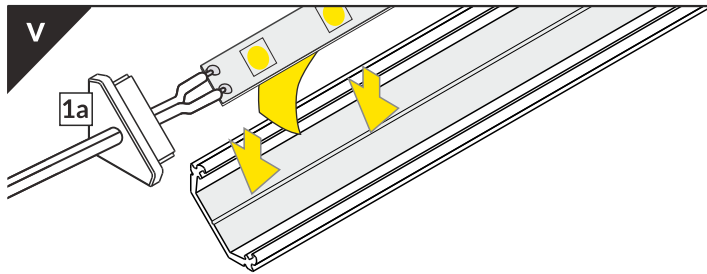

ACCESSORIES / AKCESORIA

- power switches
- controller + remote
- movement sensors
- włączniki
- sterownik + pilot
- czujniki ruchu

Check the rest - TOPMET catalogue or www.topmet.pl/en
Zobacz więcej - katalog TOPMET lub www.topmet.pl