Veuillez lire le manuel d'instructions avant l'installation.

Caractéristiques :

- ✧ Equipé d'un joint en mousse de silicone et d'une coque de protection en plastique et de l'abat-jour.
- ✧ Convient pour un montage au plafond
- ✧ Classification IP : IP54.
- ✧ Puissance : 6W, 8W, 12W, 14W.
- ✧ Tension/Fréquence de fonctionnement: AC220-240V / 50Hz/60Hz.

Application :

- ✧ Environnement intérieur et humide.

Conseils de sécurité :

- ✧ L'installation, l'inspection et l'entretien doivent être effectués par un électricien agréé, conformément aux règles nationales de câblage.
- ✧ Il est strictement interdit de toucher la source lumineuse lorsque la lampe fonctionne.
- ✧ En cas 'anomalie, veuillez couper l'alimentation électrique et ne pas réparer la lampe vous-même.
- ✧ Les travaux de maintenance de l'éclairage doivent être effectués par du personnel de maintenance électrique et professionnel.


Spécifications


modèle	LG19D-180T		LG19D-210T		LG19D-150Y		LG19D-190Y	
Tension	220-240V~50/60Hz							
Puissance nominale	6W	8W	12W	14W	6W	8W	12W	14W
lumen	420 lm	560 lm	840 lm	980 lm	420 lm	560 lm	840 lm	980 lm
LED	2700-6500K							

Protection de l'environnement :


Ne traitez pas les déchets d'équipements électriques comme des déchets ménagers. Respectez les conseils des autorités locales et des vendeurs pour recycler les déchets d'équipements électriques.

1 . Installation :

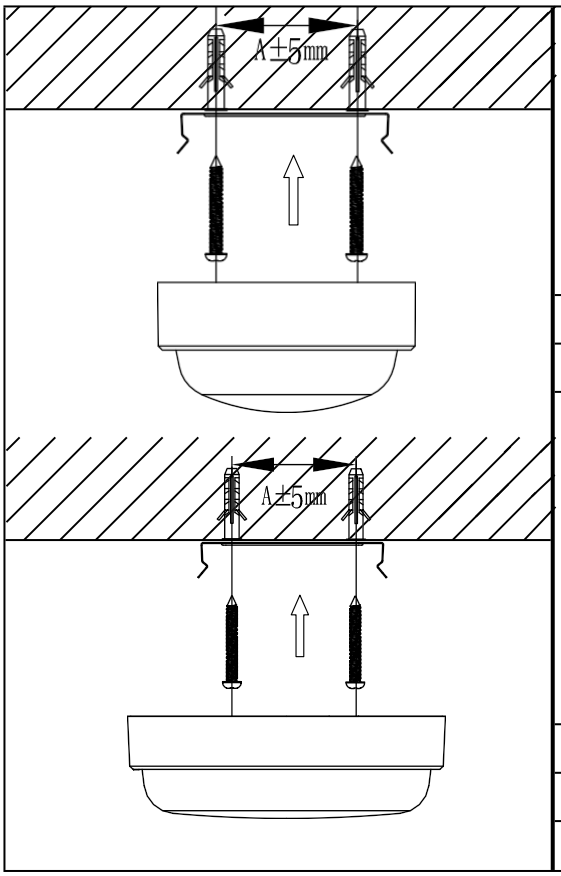

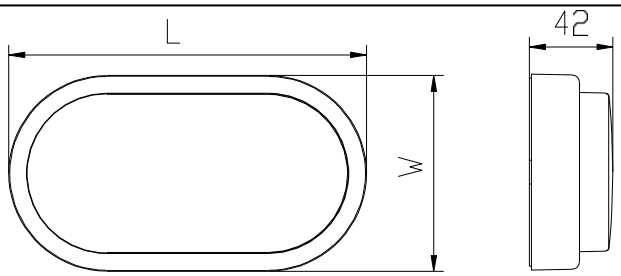

Modèle	L	W	H	A
LG19D-180T	180±1mm	95mm	48mm	35,5±2mm
LG19D-210T	210±1mm	105 mm	48mm	35,5±2mm

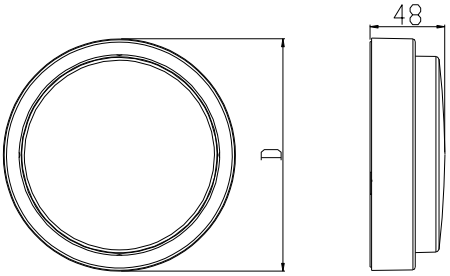

Modèle	D	H	A
LG19D-150Y	150±1mm	48mm	35,5±2mm
LG19D-190Y	190±1mm	48mm	35,5±2mm

2 . Connexion

