
INSTRUCTIONS DE POSE

DOWNLIGHT LED BASCULANT

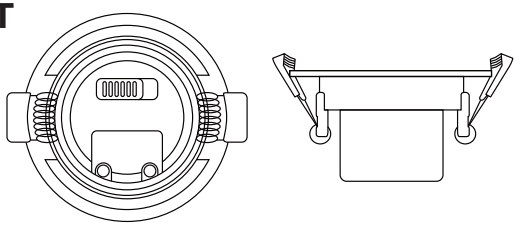

MODELE

49751 / 49715

CARACTERISTIQUES

Tension : 230V - 50Hz
Puissance : 7W
Couleur : CCT (3000K / 4000K / 6500K)
Classe II

CONSIGNES DE MONTAGE

Débranchez l'électricité avant de commencer l'installation.


A l'aide d'une perceuse et d'un foret, percez un trou de 70 mm de diamètre.


Branchez la prise de courant 230V au bornier du downlight.

Insérez la partie arrière du downlight dans le trou du plafond et poussez

Les ressorts vers l'intérieur jusqu'à ce que la rondelle du downlight soit

Parfaitement en pan avec le plafond.



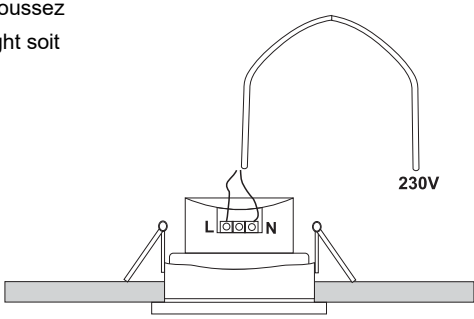

RECOMMANDATIONS

Il est recommandé de faire réaliser les installations électriques par des professionnels.
Le luminaire ne doit jamais être recouvert de matériaux isolants.
Avant de procéder à l'installation, il faut s'assurer que le réseau électrique est hors tension.

ELUZIA
L'éclairage constructif

11 route de Kerbost
ZI de Grâces
22200 GUINGAMP - France
+33 (0)2 96 14 02 05
www.groupe-prodeal.com

SAS au capital de 300 003 €
Siret 751892274 / Code APE4690Z
RCSSaint-Brieuc B 751 892 274
TVA intracommunautaire FR34751892274