

APPLIQUE MURALE LED SOLAIRE

ELUZIA

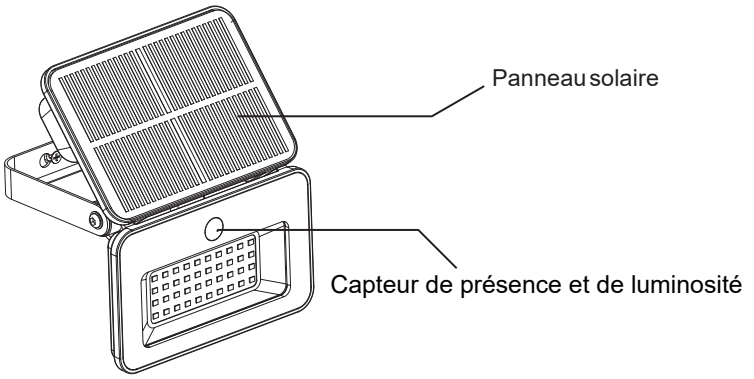

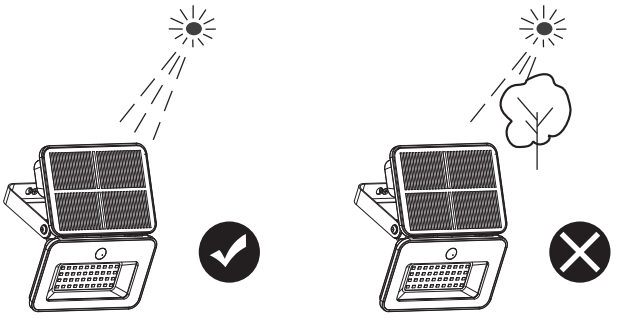


Code	PCB	Batterie	Puissance	Temps de charge optimal	Autonomie	Distance du capteur	Panneau solaire	Taille(mm)
10751	20 pcs	3.7V 2200mAh	Max 1000lm	6H-8H	60 min	3M	5V/1.75W	143x97x44.5

Fonctionnement du détecteur :

Le mouvement sera détecté à une distance de 3 mètres et la lumière s'allumera. La lumière s'éteindra automatiquement après 30s

Installation:

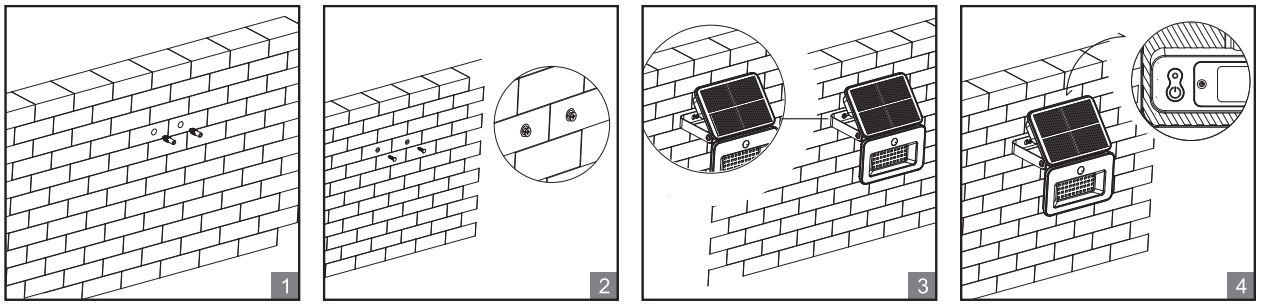

- Placer les deux vis et les chevilles ;
- Conserver un dépassement de 2mm entre le mur et la tête des vis;
- Raccrochez, allumez et ajustez l'angle de panneau solaire pour optimiser la captation d'énergie ;

Fonctions:

Appuyez et maintenez enfoncé pendant 4 secondes pour allumer puis appuyez pour modifier le réglage de la luminosité.

- ○ 100%/1000lm
- ◉ 50%/500lm
- ◉ 20%/200lm

L'appareil conserve en mémoire le dernier réglage effectué.

Appuyez pour modifier le réglage de la température de couleur.

- ◉ CHAUD 3000K
- ○ BLANC NEUTRE 4000K
- ◉ BLANC FROID 6500K

PIR Le détecteur de mouvement s'allume automatiquement lorsque la luminosité ambiante est inférieure à 10 lux. Un mouvement est détecté dans un rayon de 3 mètres et la lumière s'allume. La lumière s'éteint automatiquement après 30 s.

Précautions:

- Assurez-vous que le panneau photovoltaïque est installée sous la lumière du soleil directe pour la meilleure fonctionnalité de charge.
- La nuit, assurez vous qu'une source de lumière extérieure ne vienne pas perturber le bon fonctionnement de l'appareil
- 6-8 heures de lumière directe du soleil sont nécessaires pour que le panneau solaire soit complètement chargé.
- Il faudra un temps de charge plus long les jours nuageux ou d'hiver.
- Veuillez garder ce produit loin du feu et de toute autre source de chaleur.
- Veuillez enlever la batterie du produit si le produit n'a pas été utilisé pendant plus de 6 mois. La batterie du produit devra être entièrement chargée et déchargée au moins une fois tous les 6 mois pour maintenir la durée de vie de la batterie.

CE IP65

PRODEALSAS - 11 bis, rue de Kerbost - Z.I. de Grâces - 22200 GUINGAMP (France)