Notice d'utilisation

Ref : 22682


Attention : Veuillez lire attentivement les instructions suivantes afin de vous assurer que l'opération de montage sera effectuée correctement. Ces instructions doivent être conservées pour référence ultérieure.

A/ Données techniques

Ref :	Puissance en watts	Alimentation	PF	Vitre trempée	Poids	Surface maximale projetée	Dimensions	Remarque
22682	100W	Max. 273	>0.9	ϕ161mm	3.15kg	0.08m²	254*109* 315mm	Classe de protection contre les chocs électrique: I Classe de protection contre la lumière extérieure : IP54 Tension nominale : 220-240V~ 50/60Hz

B/ Consignes de sécurité

1. La lampe peut être utilisée sur des chantiers, dans des ateliers d'ingénierie et dans des applications similaires.
2. La lampe doit être mise à la terre.
3. Le cordon d'alimentation doit être certifié VDE H07RN-F 3x 1,5 mm² câble étanche.
4. Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.
5. l'appareil est équipé de deux prises. Veillez à ce que la somme des intensités de sortie soit inférieure à 16A pour les prises DE ou NF, inférieure à 13A pour les prises BS, inférieure à 10A pour les prises suisses.
6 La lampe ne peut être utilisée que lorsque le support est déployé.
7. attention, risque de choc électrique..

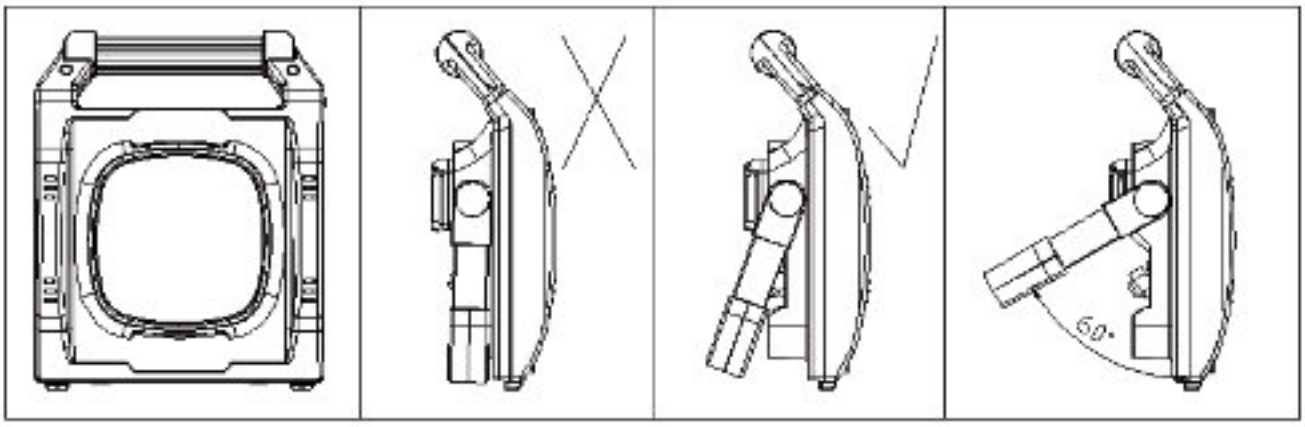

ATTENTION: La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire.

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Il pourra reprendre ce produit pour le recycler en toute sécurité pour l'environnement.

ELUZIA
L'éclairage constructif

11 route de Kerbost
ZI de Grâces
22200 GUINGAMP - France
+33 (0)2 96 14 02 05
www.groupe-prodeal.com

SAS au capital de 300 003 €
Siret 751892274 / Code APE4690Z
RCSSaint-Brieuc B 751 892 274
TVA intracommunautaire FR34751892274